


Клапан с электроприводом D125-УПР Арт. AAU01198

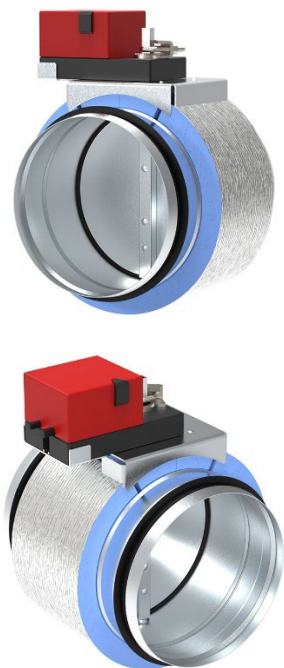

Описание изделия

Клапан воздушный для круглых воздуховодов с присоединением $\varnothing 125$, оснащенный электроприводом с плавным управлением воздушной заслонкой и утепленным корпусом.

Область применения

Предназначен для установки в систему воздуховодов и совместной работы с приточной или вытяжной установкой. Обеспечивает плавное регулирование воздушных потоков регулятором или в системах автоматического регулирования.


Особенности изделия

Клапан серии KBK-M оснащен резиновым уплотнителем заслонки для герметизации воздушного канала. Электропривод обеспечивает плавную регулировку перекрытия заслонкой канала под воздействием управляющего напряжения 0-10В. Центральная часть корпуса утеплена изоляцией 20 мм для предотвращения выпадения конденсата.

Гарантия

Гарантия распространяется только на электрический привод в составе изделия и составляет 5 лет при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа.

Габаритные размеры

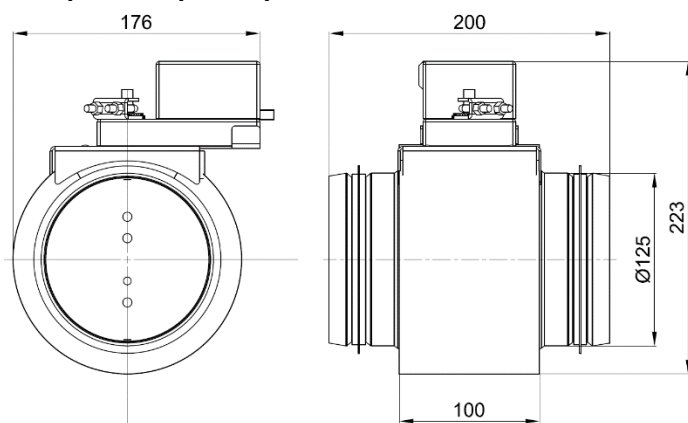

Технические характеристики

Привод*	с плавным управлением 0-10В
Номинальное напряжение	AC 100-240V 50/60Hz
Потребляемая мощность	0.8 - 3Вт
Крутящий момент	2 Нм
Время срабатывания	≤ 30 с (90°)
Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды	-20...+50°C
Влажность	95%, без конденсата
Сопротивление воздушного клапана при 300 м3/ч	15Па
Вес в сборе	$\leq 1,4$ кг

* Изделие комплектуется электроприводом HOOCON DA2MU230-A

Подключение электропривода

Управление электроприводом может осуществляться либо от внешних приборов (контроллеров) с аналоговым потенциальным выходным сигналом «0-10 В», либо от регуляторов/позиционеров с таким же выходом. При этом 0 Вольт будет соответствовать полностью закрытая заслонка, 10 Вольт – полностью открытая.

В качестве регуляторов можно использовать приборы управления ЕС-вентилятором или освещением (диммеры), имеющие собственное электропитание и выходной сигнал 0-10В, например панели Arlight Smart-P9X-DIM-G-IN.

ПРИВОД HOOCON DA2MU230-A

